


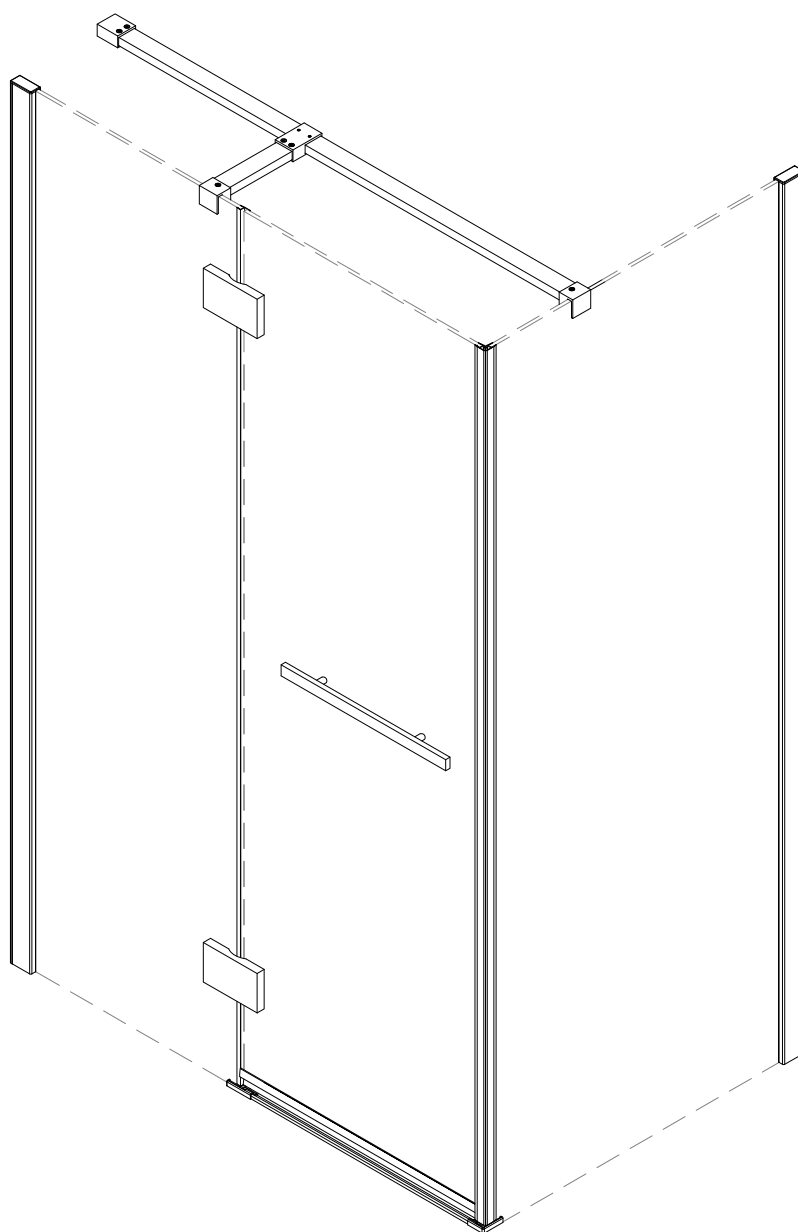

■ INFORMACJE OGÓLNE:

Prosimy sprawdzić produkt niezwłocznie po otrzymaniu czy nie nosi żadnych uszkodzeń transportowych, czy ilość części jest kompletna i czy produkt nie posiada żadnych wad produkcyjnych. Reklamacje w późniejszym terminie mogą nie zostać uznane.

Należy szczególnie chronić krawędzie szyby przed uderzeniem o twardą powierzchnię.

■ MONTAŻ:

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem instalacji.

Ściana kabiny posiada 20mm zakres regulacji, który pozwala dopasowaćabinę do pionu ściany.

Szczególłą ostrożność należy zachować podczas wiercenia otworów w ścianach, należy uważać na ukryte rury i przewody elektryczne.

Przed montażem kabiny zainstaluj brodzik zgodnie z instrukcją producenta, zwracając uwagę na wypoziomowanie brodzika we wszystkich kierunkach.

Szczeliny między kabiną a brodzikiem i ścianami należy dokładnie wypełnić silikonem.

Przy montażu bezpośrednio na płytkach, wykonaj spadek płytek podłogowych minimum 2,5% w stanowisku prysznicowym. Spadek powinien zaczynać się od osi elementów dolnych poziomych kabiny tj. szyby, progu itp. Granica spadku powinna odwzorować kształt kabiny. Zaleca się wykonanie 2mm uskołu płytek na granicy kabiny.

wymiary kabiny z uwzględnieniem osi szkła są dostępne w katalogu i na stronie internetowej

UWAGA: Produkt jest ciężki i wymaga dwóch osób do montażu.

Należy usunąć folię ochronną z profili aluminiowych przed instalacją.


W przypadku wystąpienia trudności montażowych lub niejasności w instrukcji - prosimy niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Atrium.

■ EKSPLOATACJA:

Po każdej kąpieli należy spłukać wnętrze kabiny czystą bieżącą wodą. Pozostałe na szybach resztki wody usunąć za pomoc specjalnej gumowej ściągaczki lub wytrzeć do sucha za pomoc miękkiej ściereczki. Okresowo czyścić całą kabinę przy pomocy miękkiej ściereczki (nie stosować ścierek, które zawierają w swojej strukturze elementy szorstkie i trące). Do okresowego czyszczenia stosować tylko i wyłącznie łagodne środki chemiczne przeznaczone do czyszczenia kabin prysznicowych (szyby w kabinie można czyścić środkami do mycia okien).



























W celu usunięcia osadów wapiennych można stosować roztwór wody z octem.

WYMAGANE NARZĘDZIA

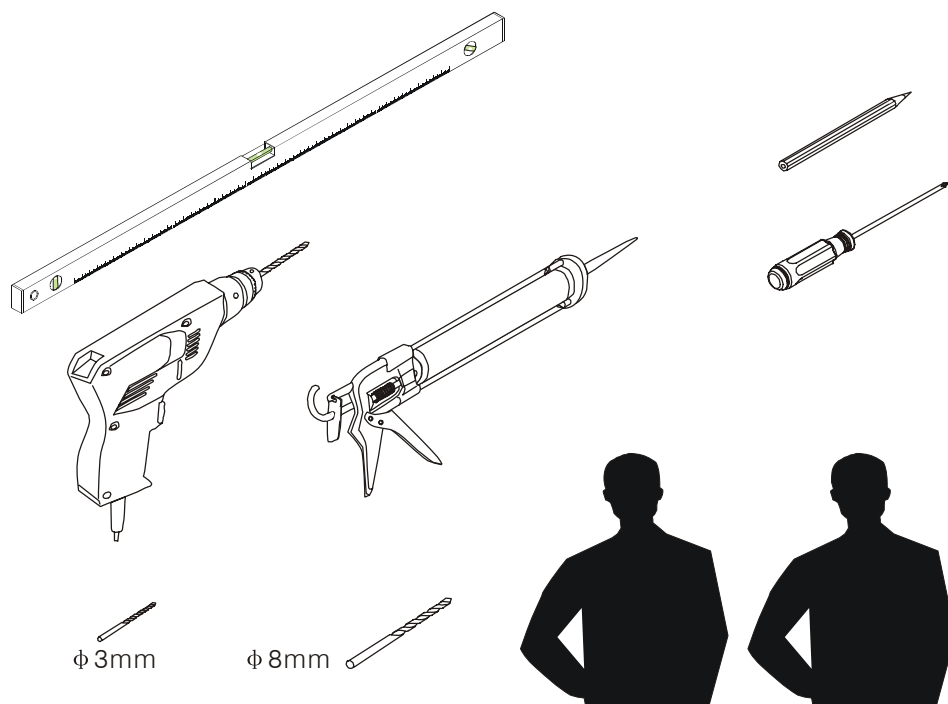



PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU



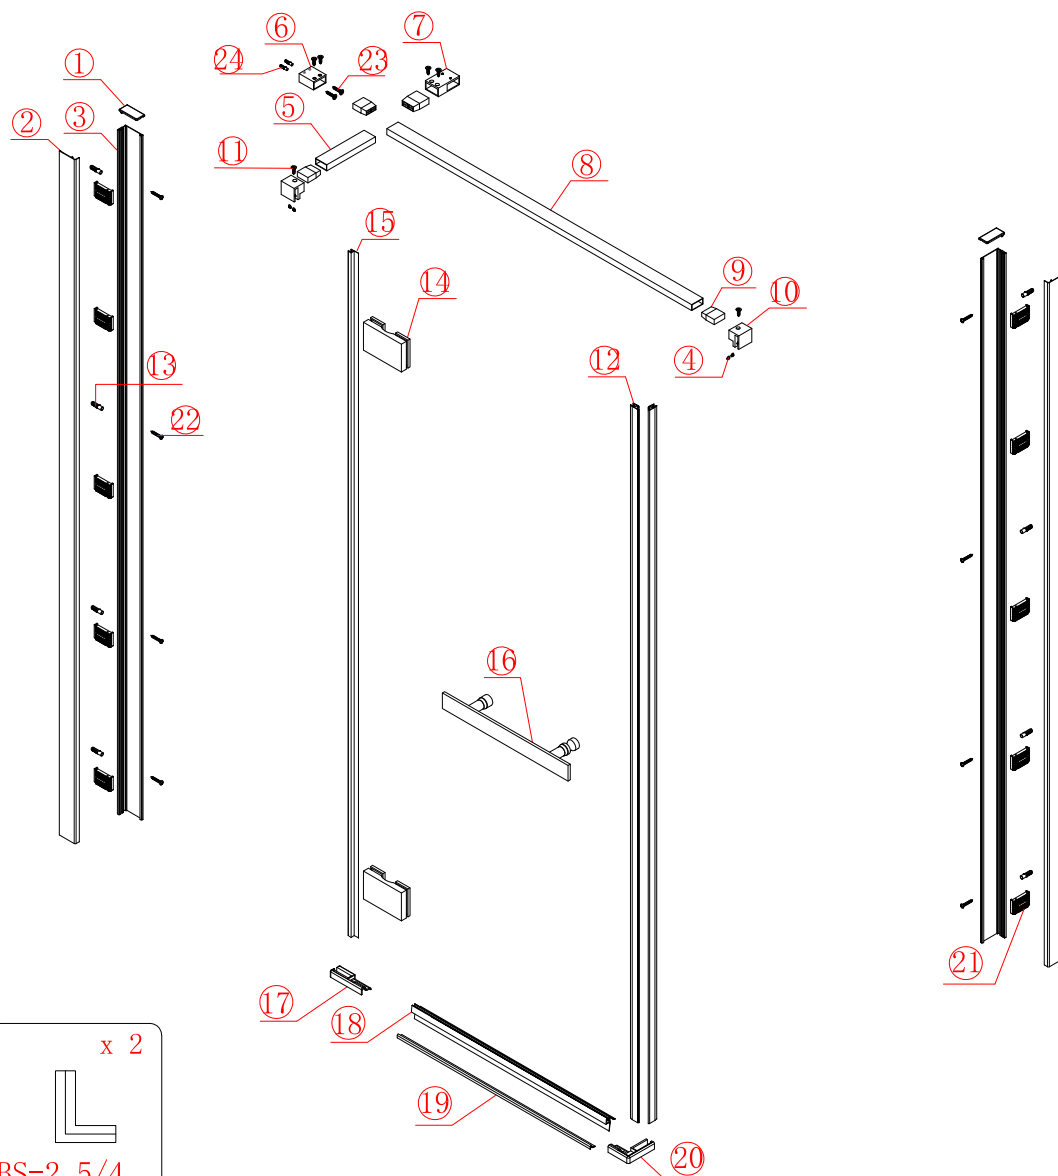

PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU



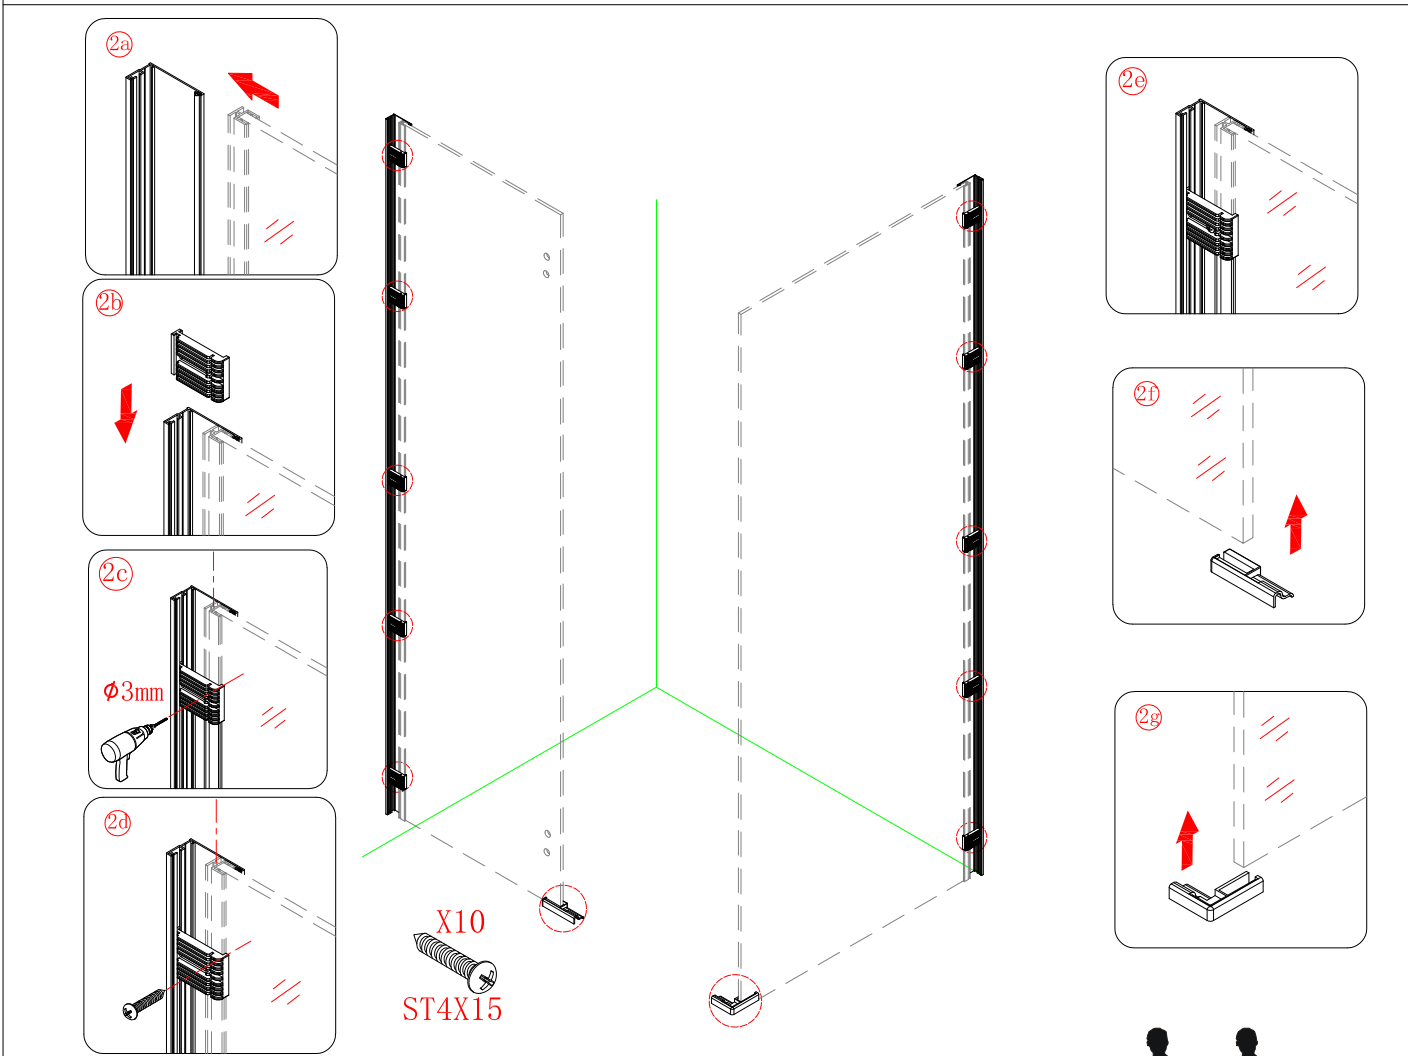
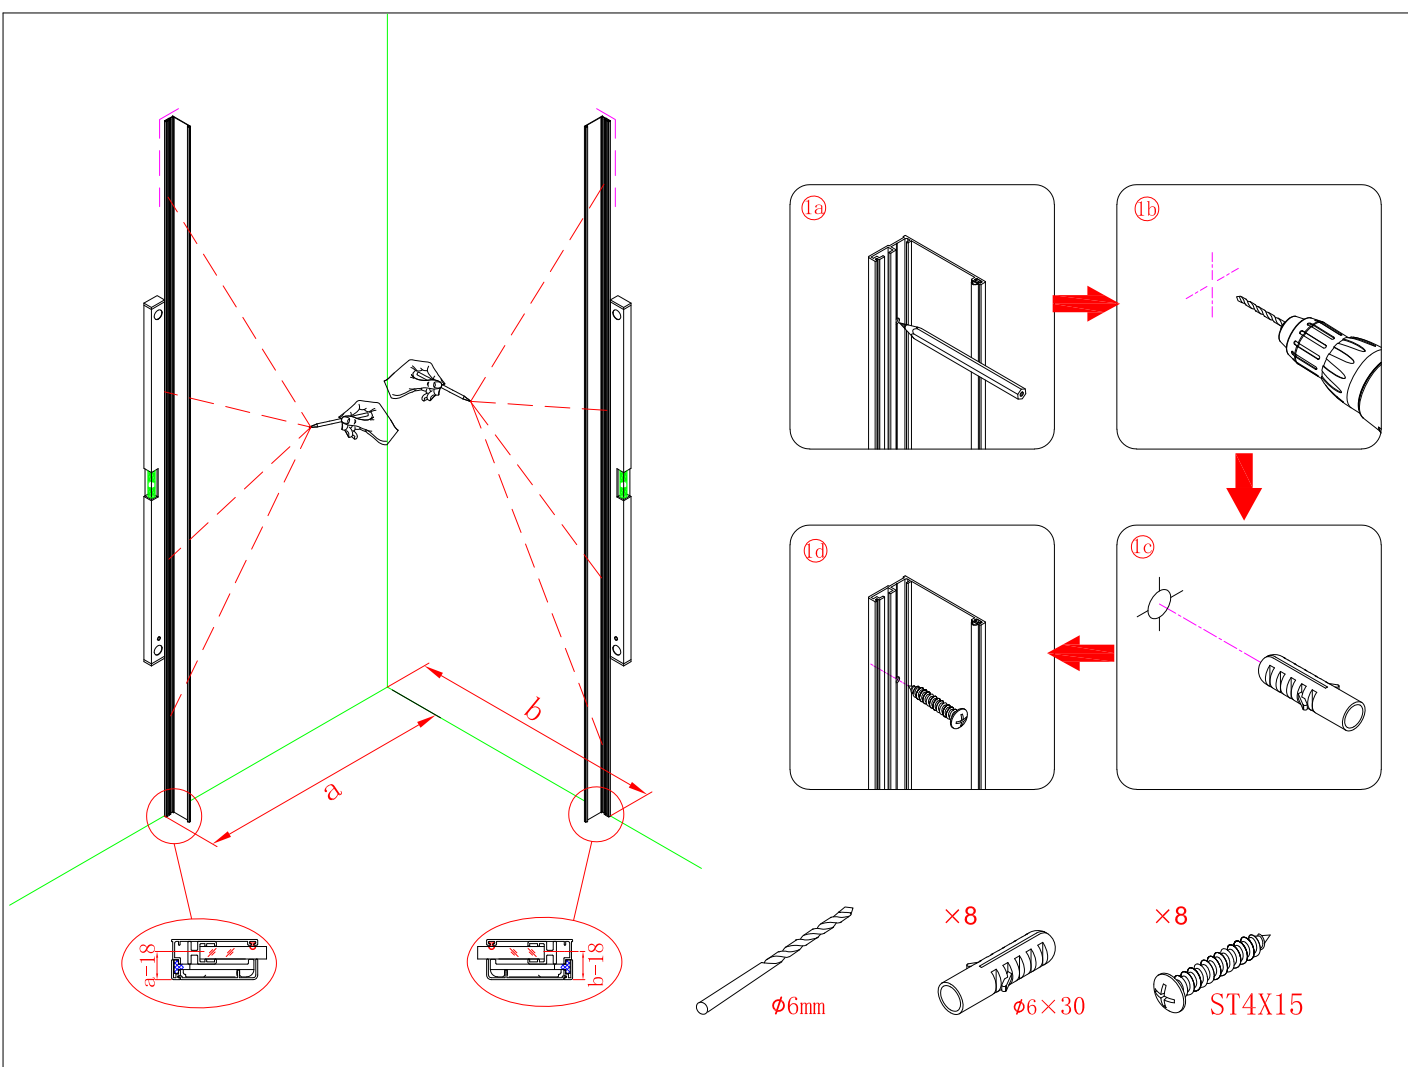


DRZWI UCHYLNE				
Model	Wymiar Brodzika	Wymiar a	Wymiar b	Oś szyby
UP2-80H GLASS	800 mm		780 mm	-18 mm
UP2-85H GLASS	850 mm		830 mm	-18 mm
UP2-90H GLASS	900 mm		880 mm	-18 mm
UP2-95H GLASS	950 mm		930 mm	-18 mm
UP2-100H GLASS	1000 mm		980 mm	-18 mm
UP2-105H GLASS	1050 mm		1030 mm	-18 mm
UP2-110H GLASS	1100 mm		1080 mm	-18 mm
UP2-115H GLASS	1150 mm		1130 mm	-18 mm
UP2-120H GLASS	1200 mm		1180 mm	-18 mm
UP2-125H GLASS	1250 mm		1230 mm	-18 mm
UP2-130H GLASS	1300 mm		1280 mm	-18 mm
UP2-140H GLASS	1400 mm		1380 mm	-18 mm
ŚCIANKA BOCZNA				
Model	Wymiar Brodzika	Wymiar a	Wymiar b	Oś szyby
USP-40H GLASS	400 mm	380 mm		-18 mm
USP-50H GLASS	500 mm	480 mm		-18 mm
USP-60H GLASS	600 mm	580 mm		-18 mm
USP-70H GLASS	700 mm	680 mm		-18 mm
USP-80H GLASS	800 mm	780 mm		-18 mm
USP-84H GLASS	840 mm	820 mm		-18 mm
USP-90H GLASS	900 mm	880 mm		-18 mm
USP-94H GLASS	940 mm	920 mm		-18 mm
USP-100H GLASS	1000 mm	980 mm		-18 mm
USP-104H GLASS	1040 mm	1020 mm		-18 mm
USP-110H GLASS	1100 mm	1080 mm		-18 mm
USP-114H GLASS	1140 mm	1120 mm		-18 mm
USP-120H GLASS	1200 mm	1180 mm		-18 mm
USP-124H GLASS	1240 mm	1220 mm		-18 mm
USP-130H GLASS	1300 mm	1280 mm		-18 mm
USP-140H GLASS	1400 mm	1380 mm		-18 mm




PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU



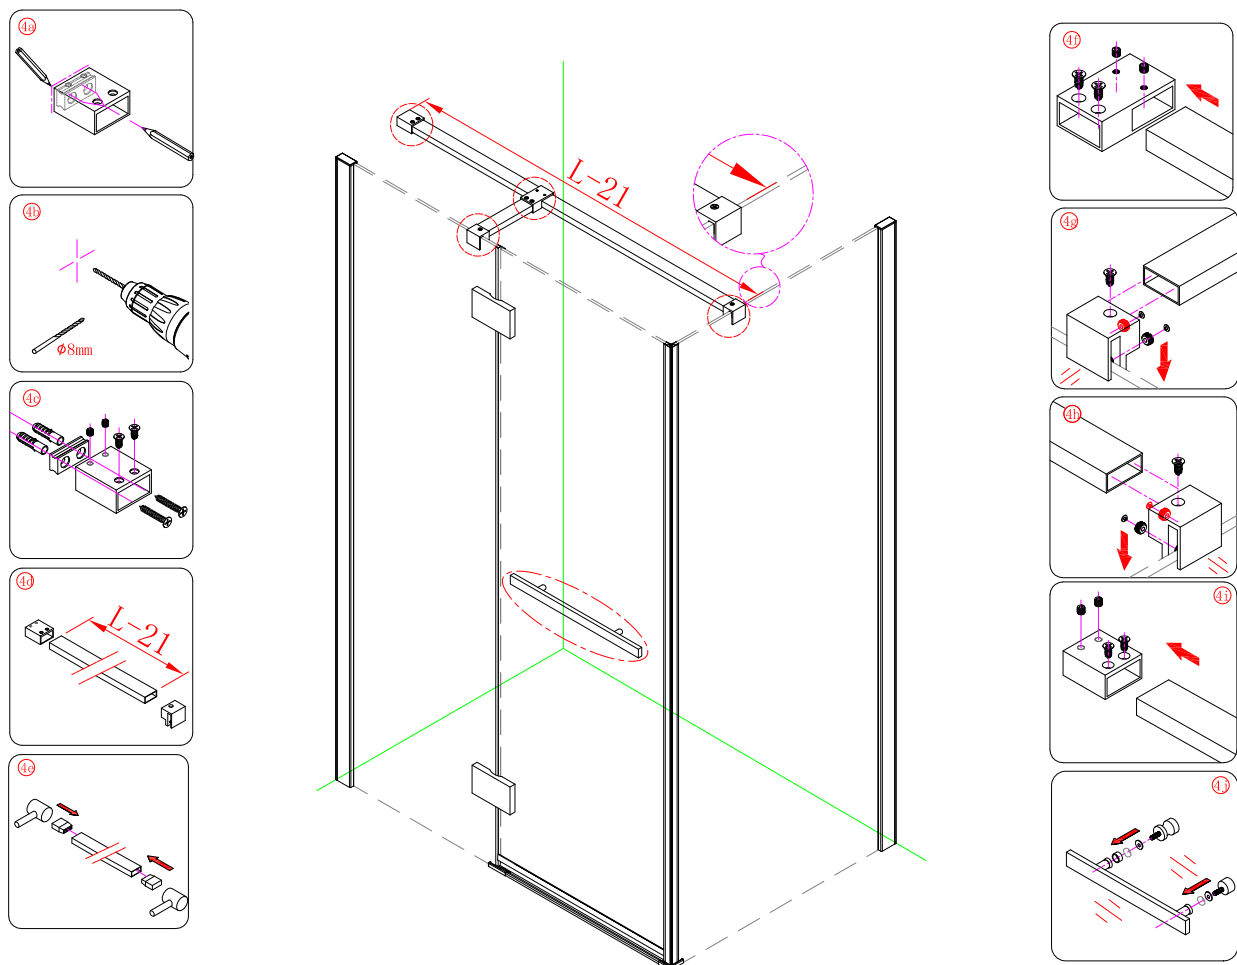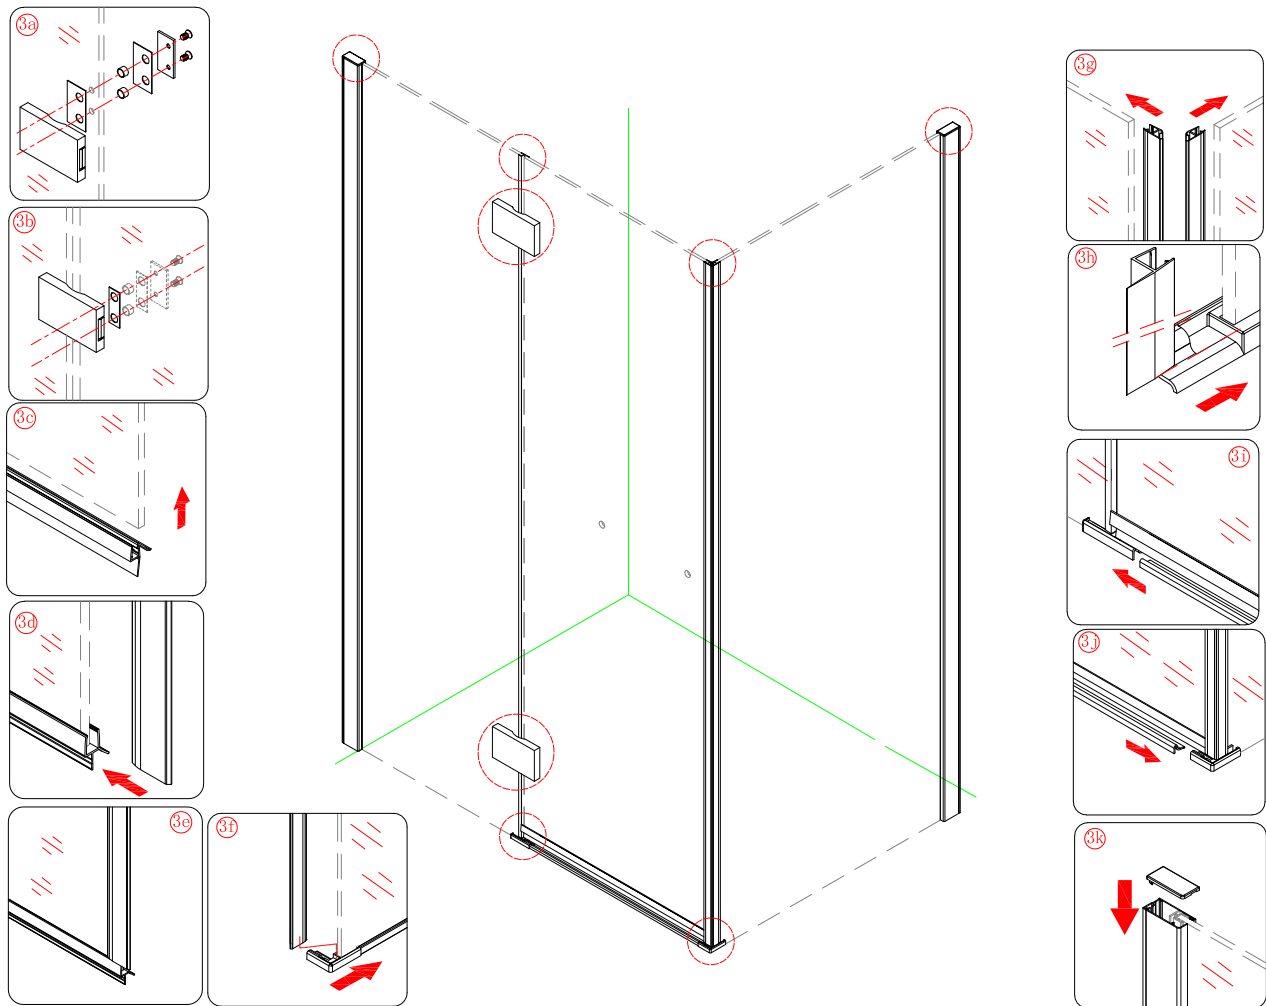

PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU



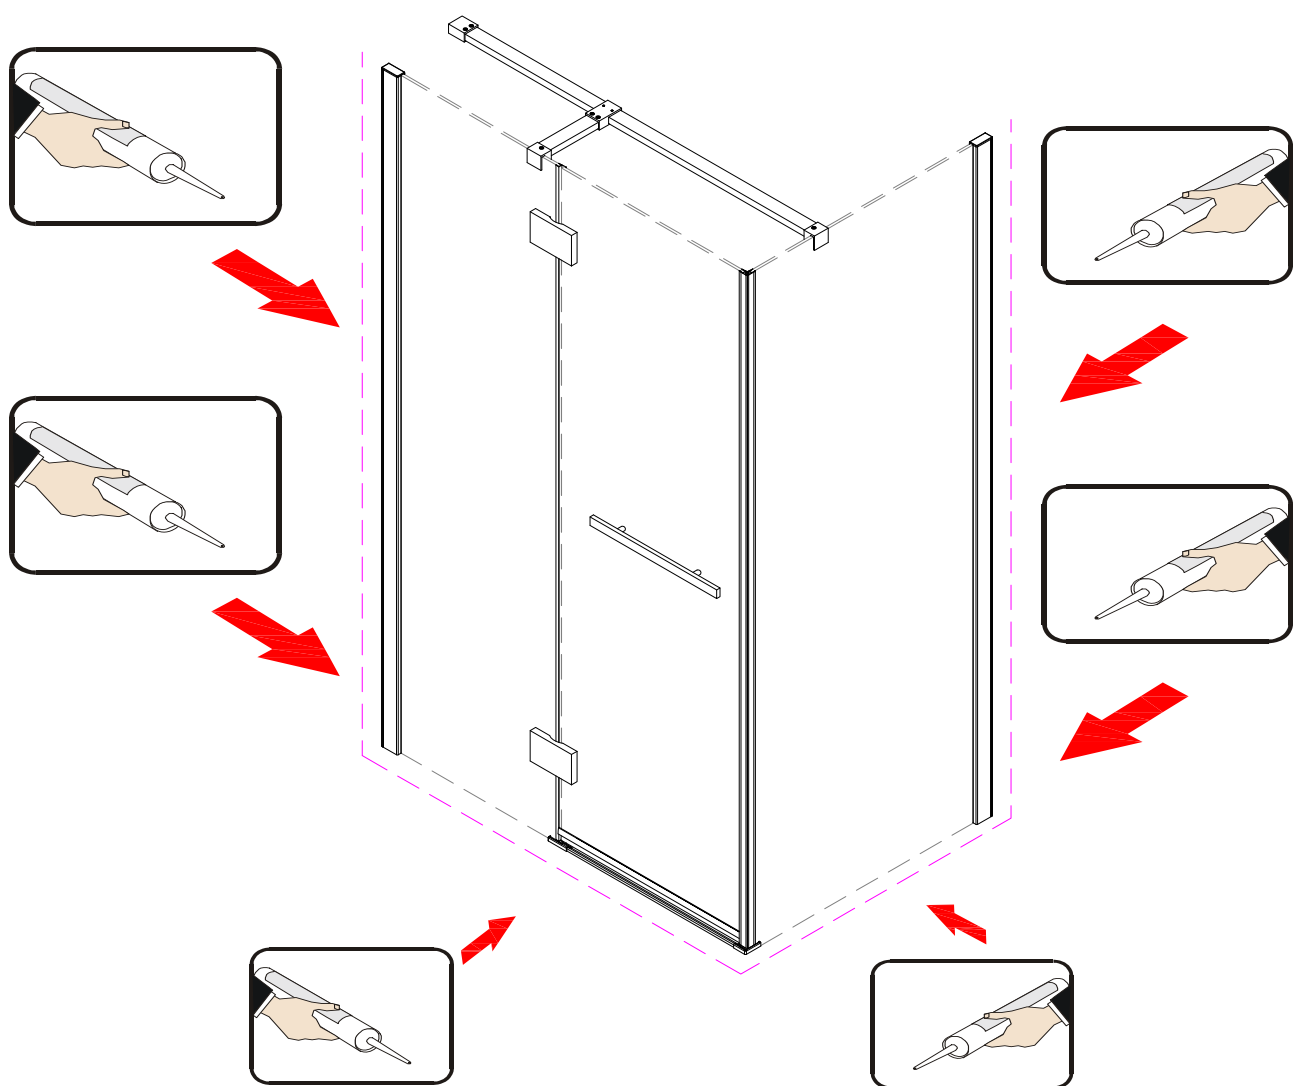

Sylikon nałóż od zewnętrznej strony



PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU

