

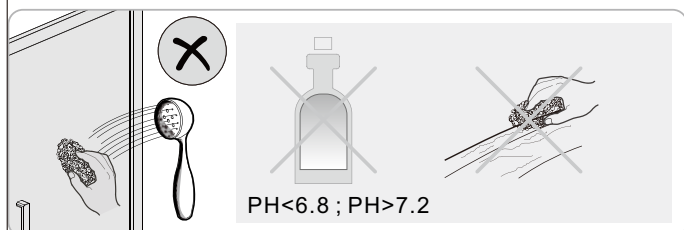
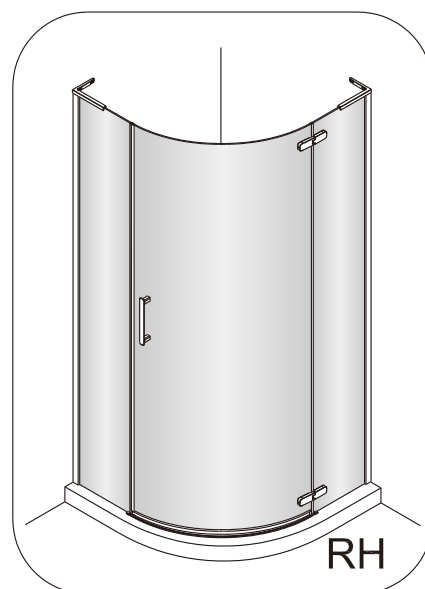
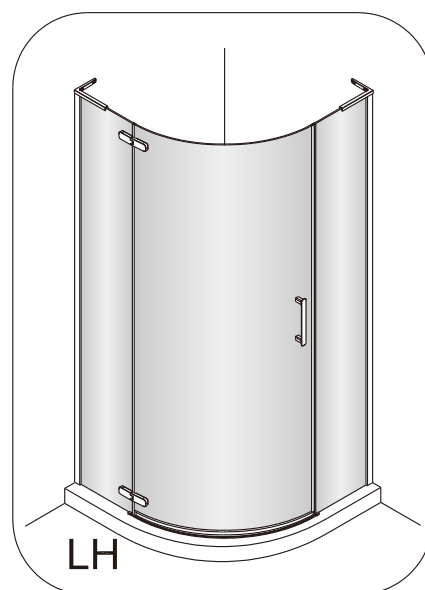





BGF01X/B + BGF90




Instrukcja montażu

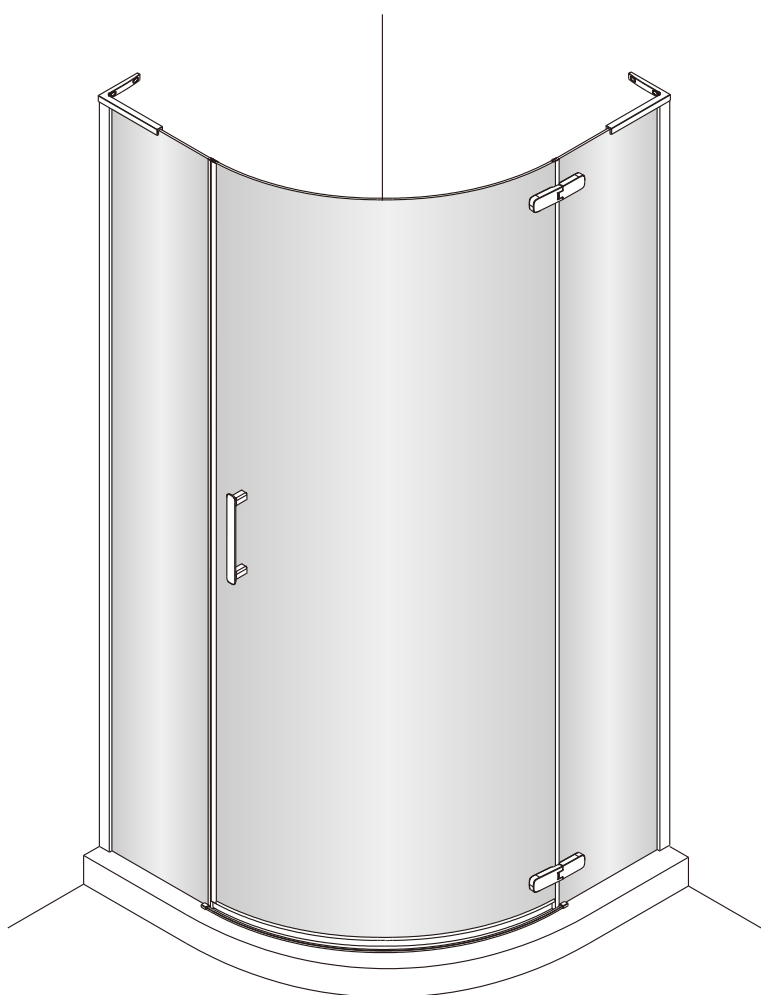






BGF01X/B

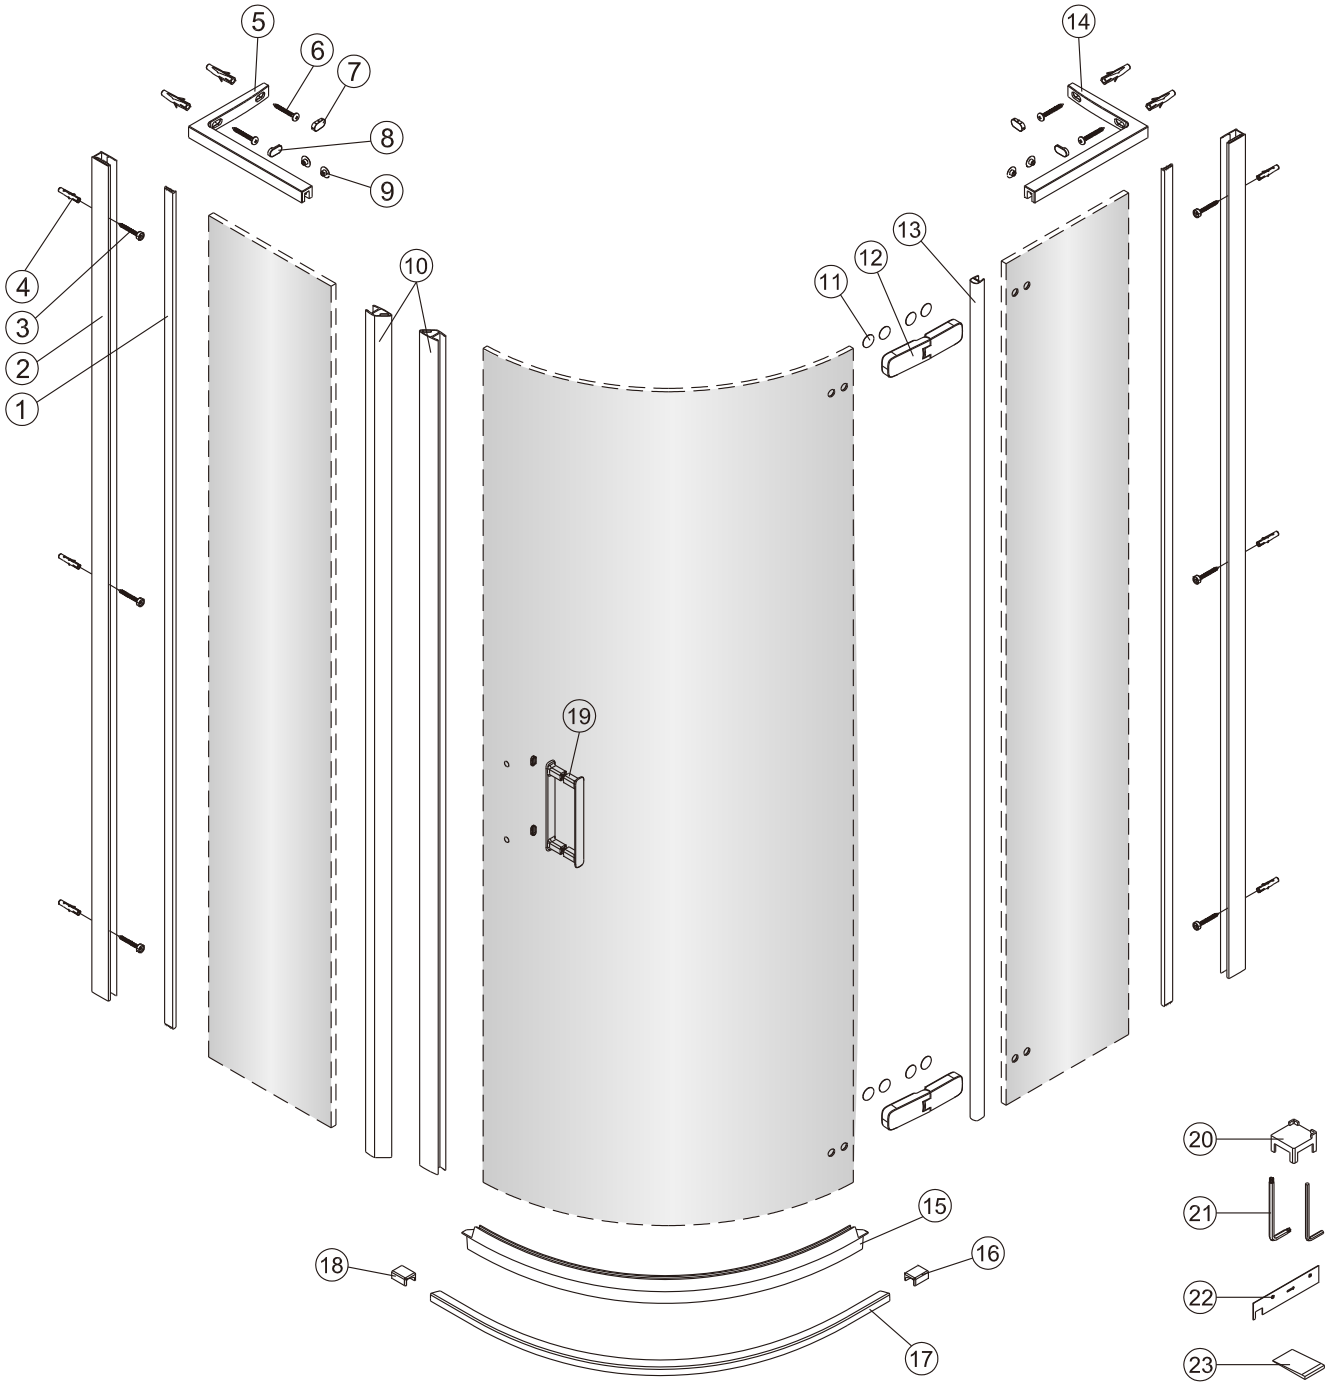




1  x2	2  x2	3  ST4X40 x6	4  x10	5  x1	6  ST4X40 x4	7  x2	8  x2	9  x4	10  1 set
11  x8	12  x2	13  x1	14  x1	15  x1	16  x1	17  x1	18  x1	19  x1	20  x1
21  4.5mm 4mm x1	22  x1	23  x4							

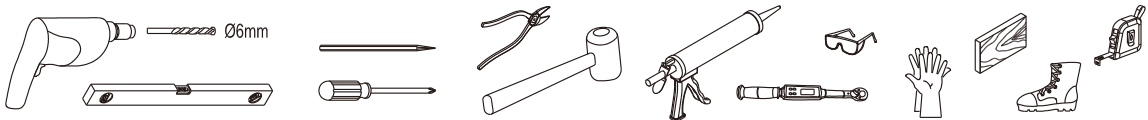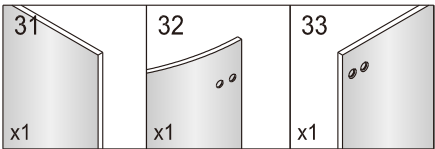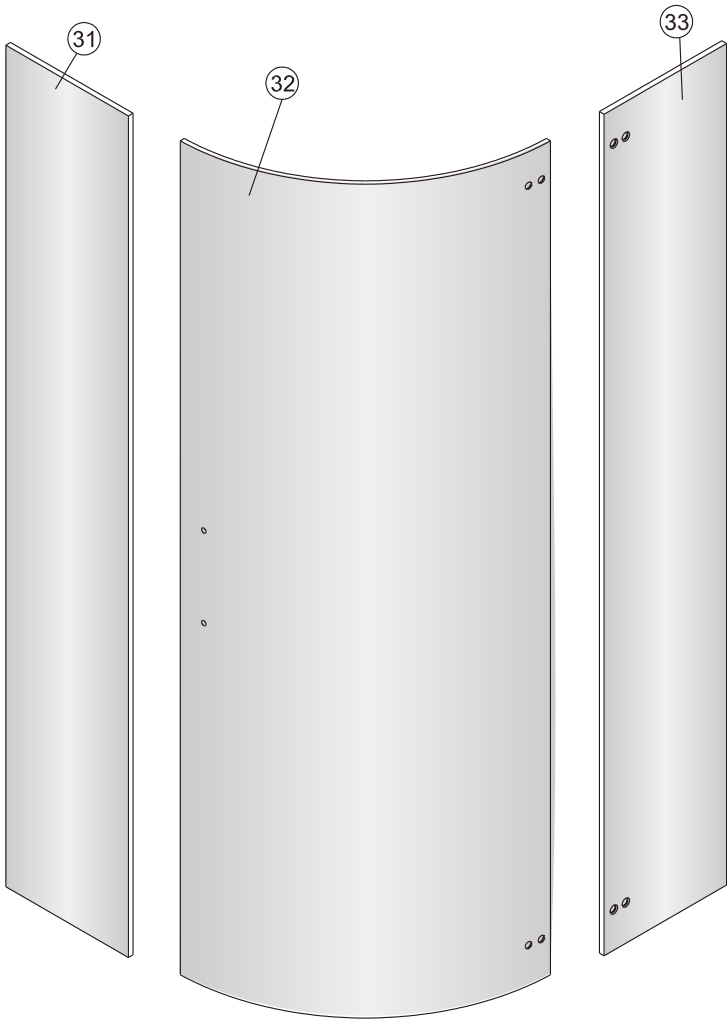



	A(mm)
BGF90	867~882

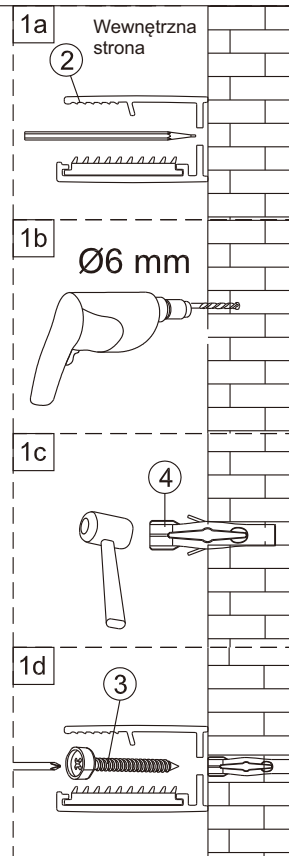
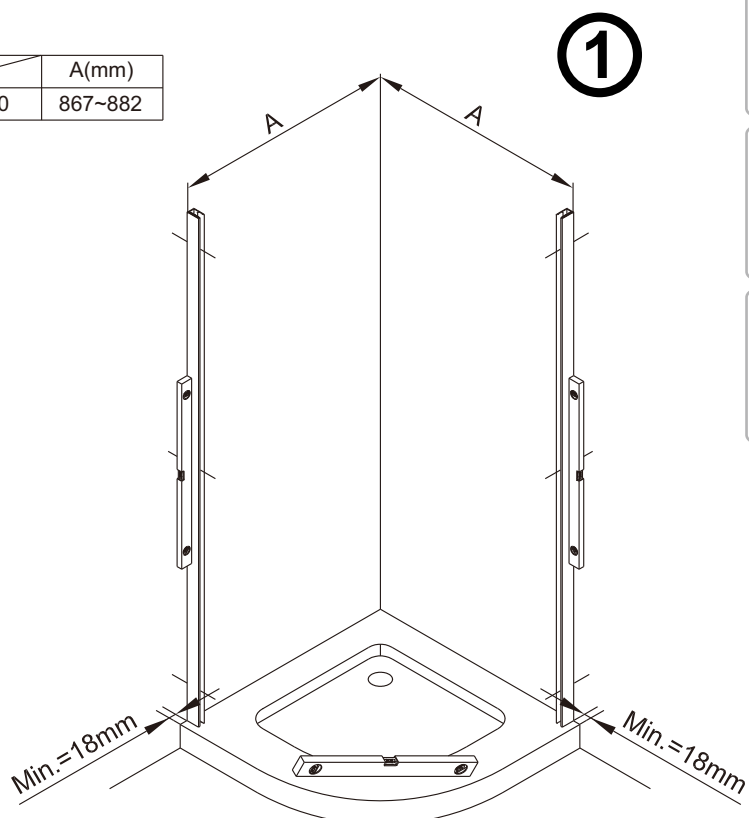


UWAGA: Powłoka od wewnętrznej strony

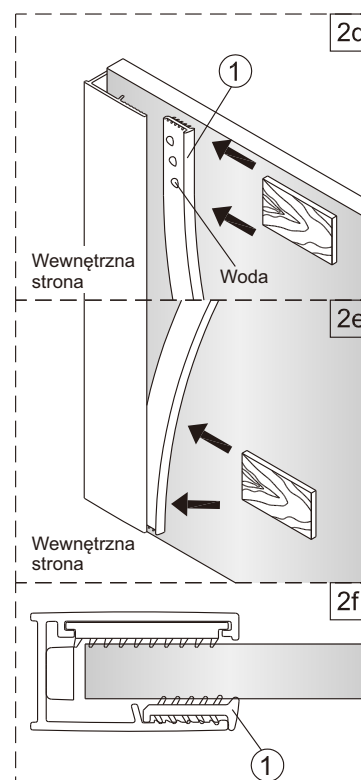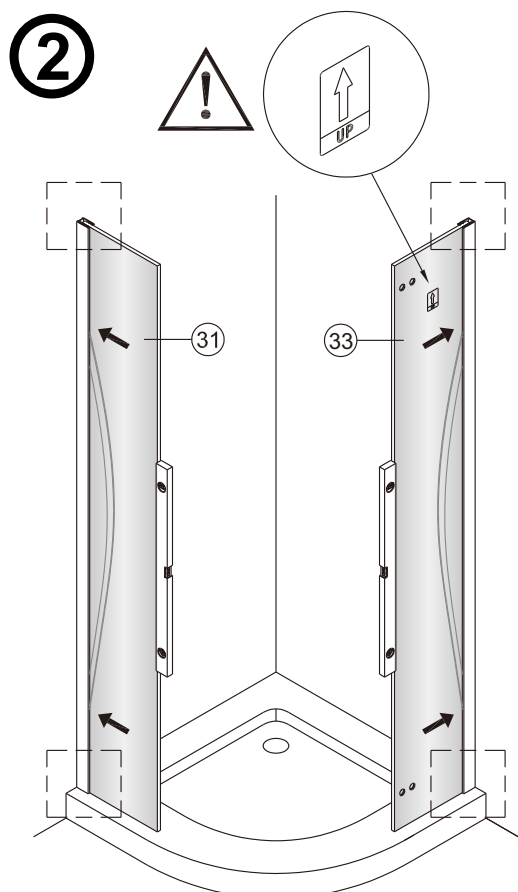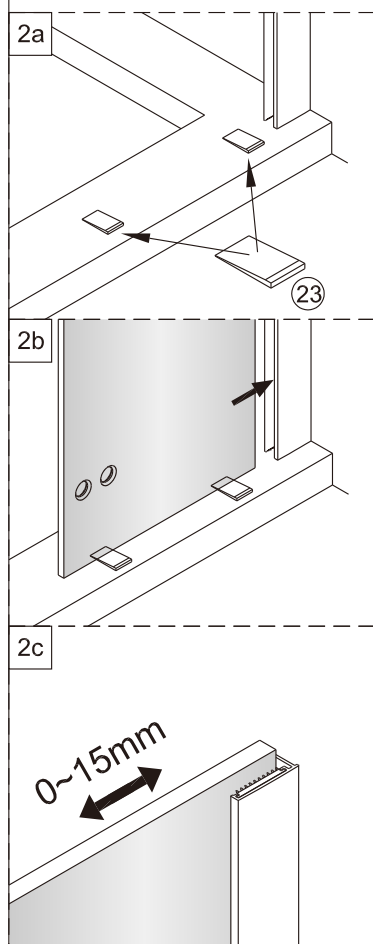



③

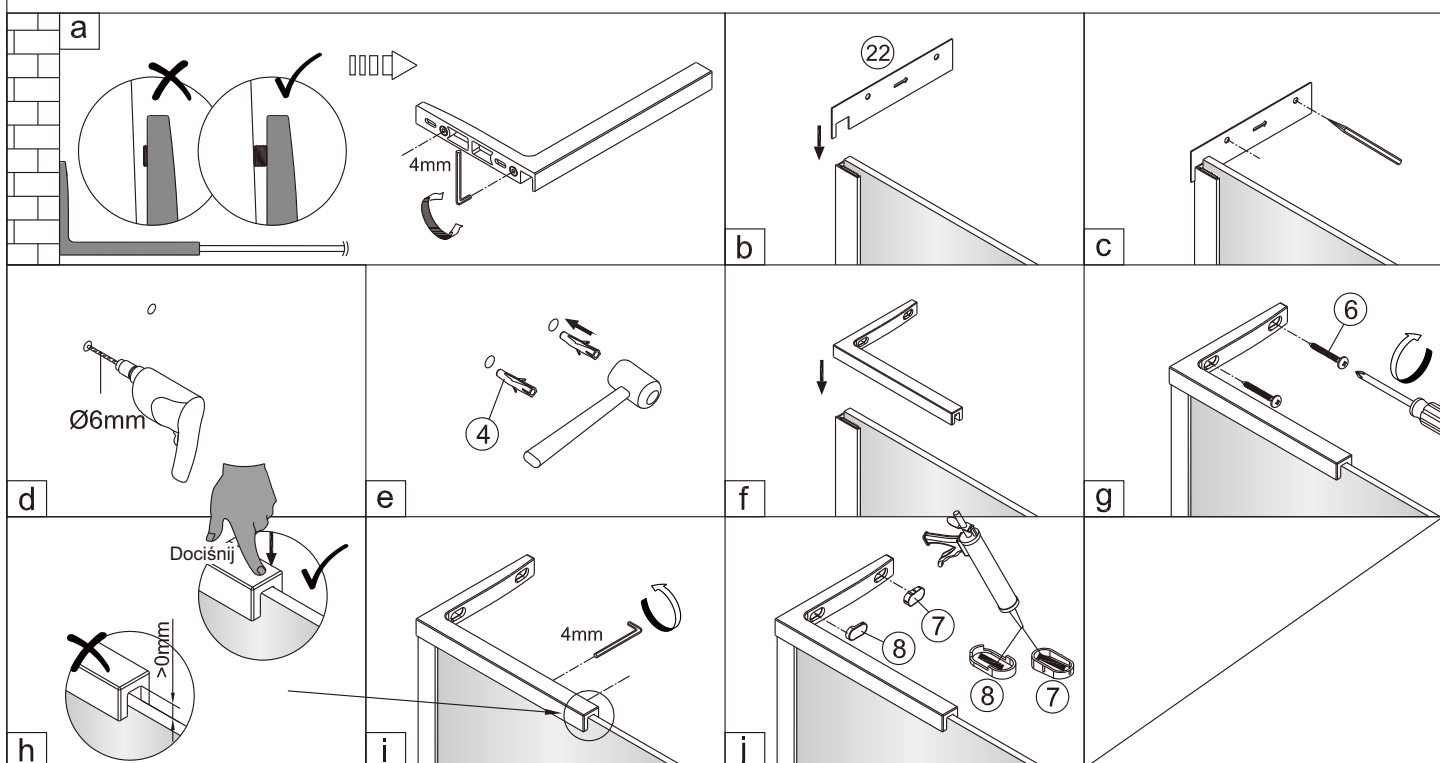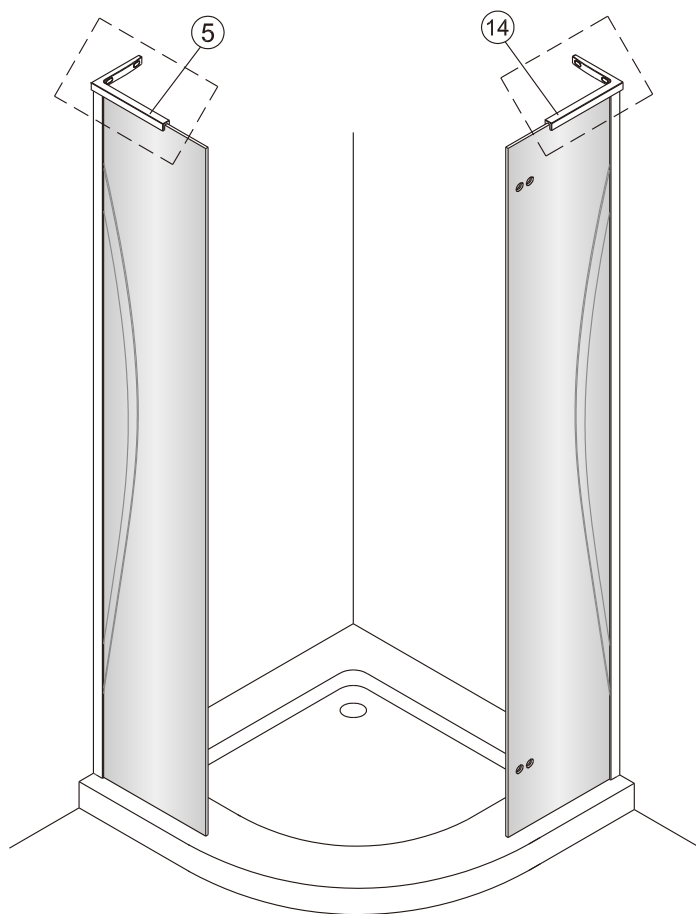





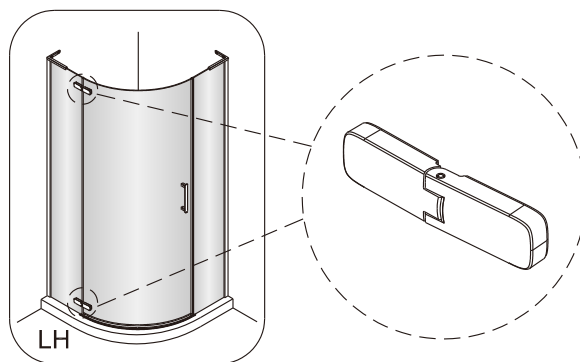
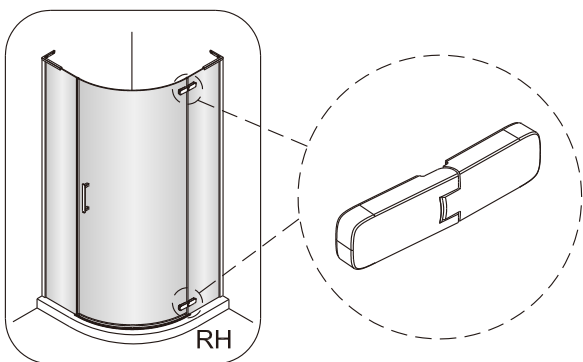




4

UWAGA: Powłoka od wewnętrznej strony



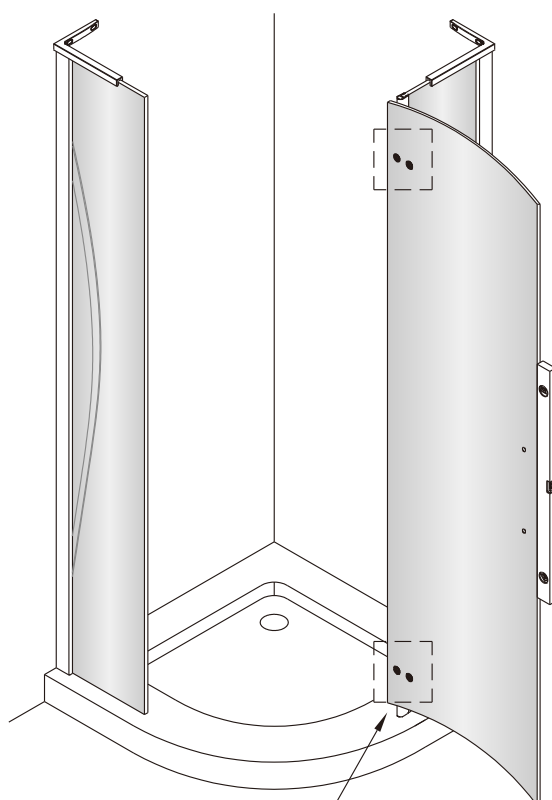


⚠
Dokręć śruby zawiasów
z siłą 8 Nm

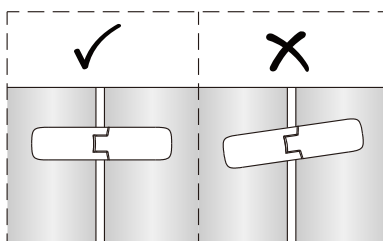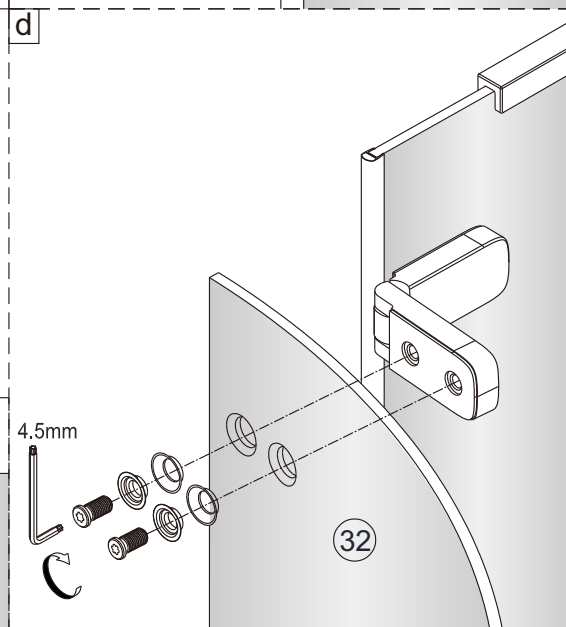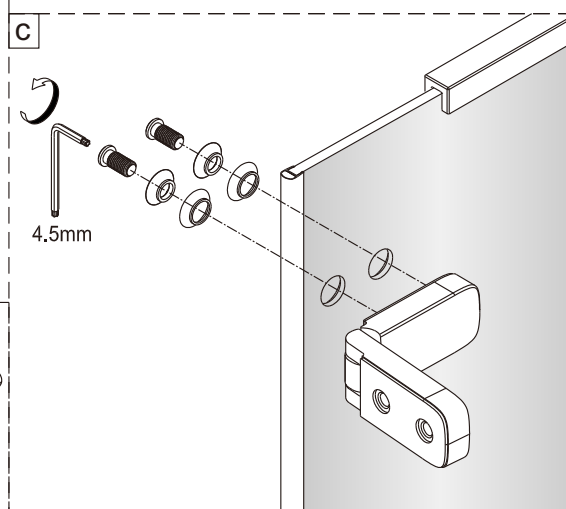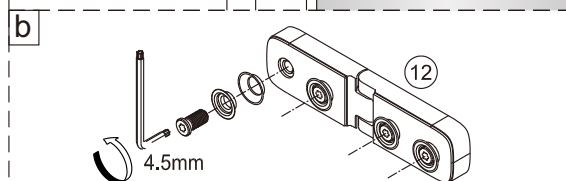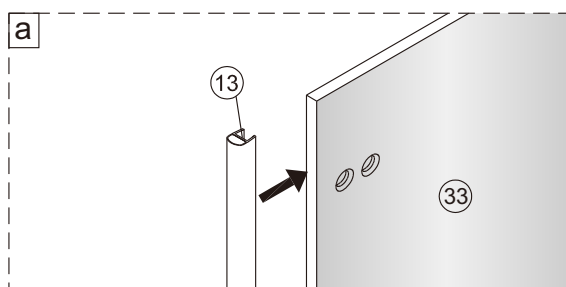

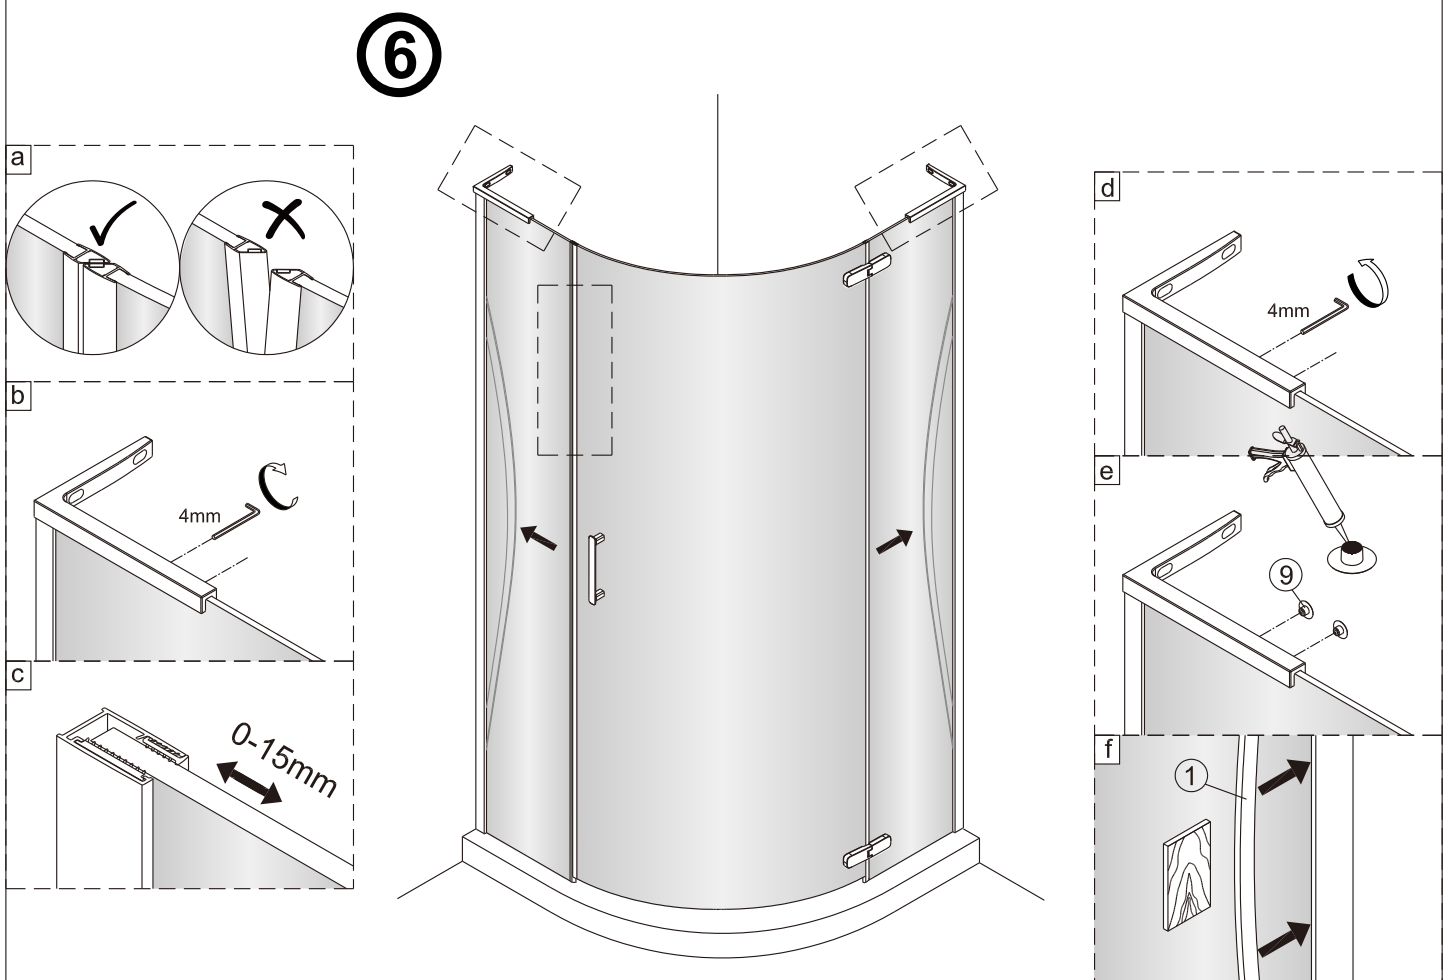
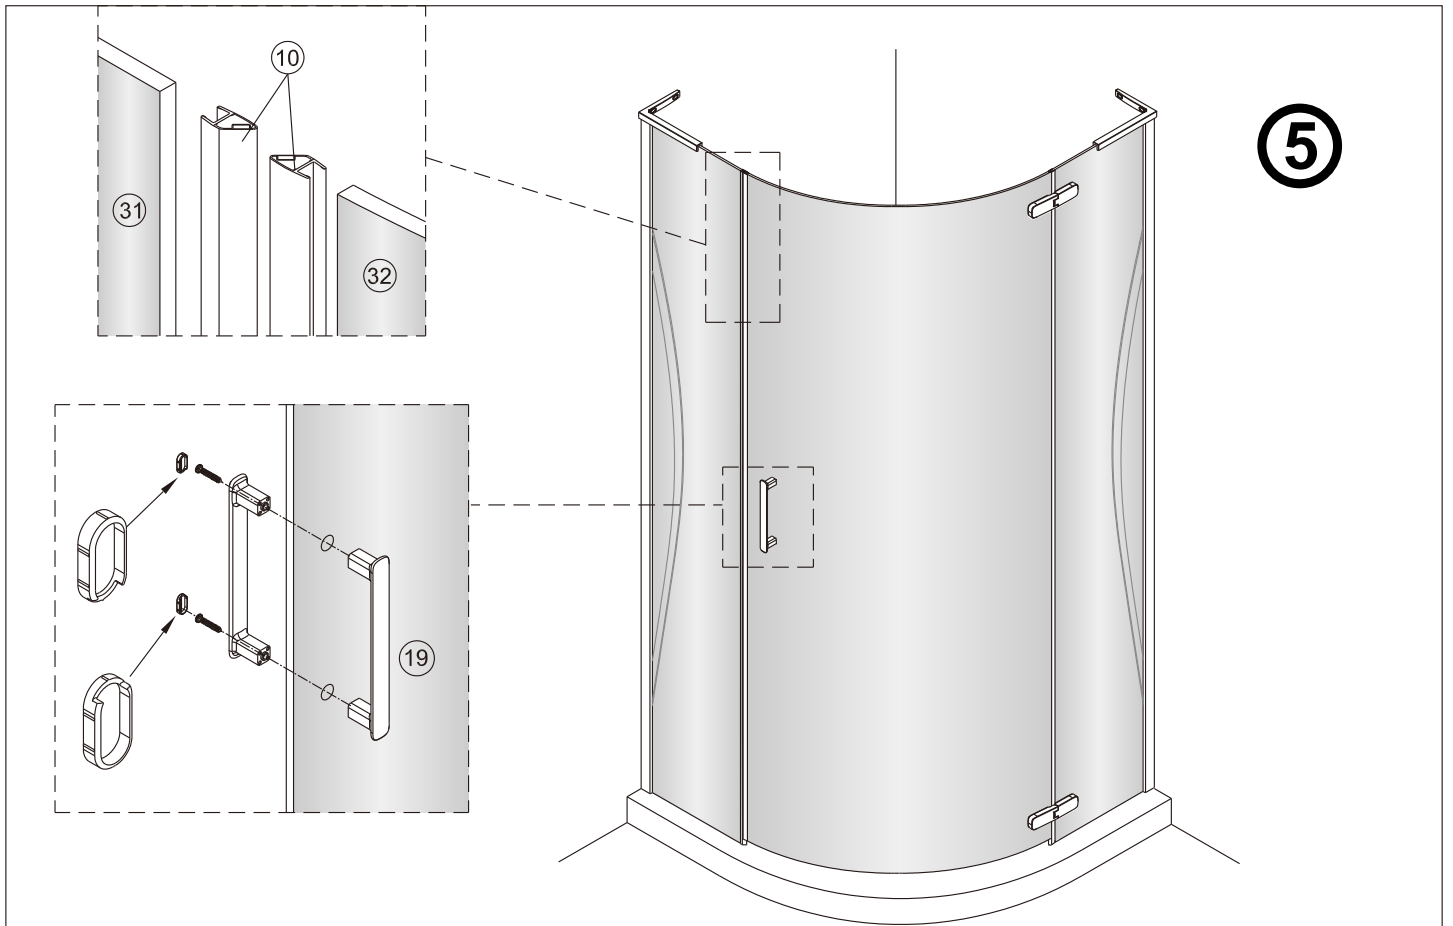



7

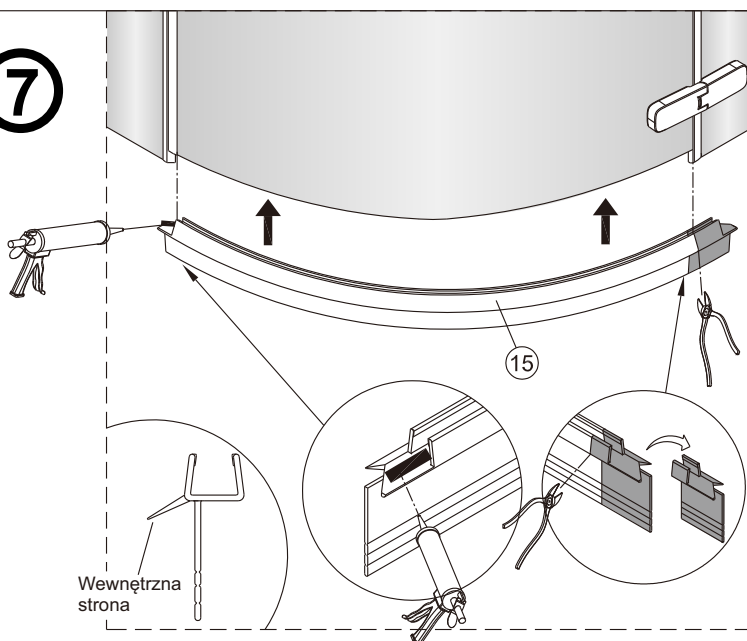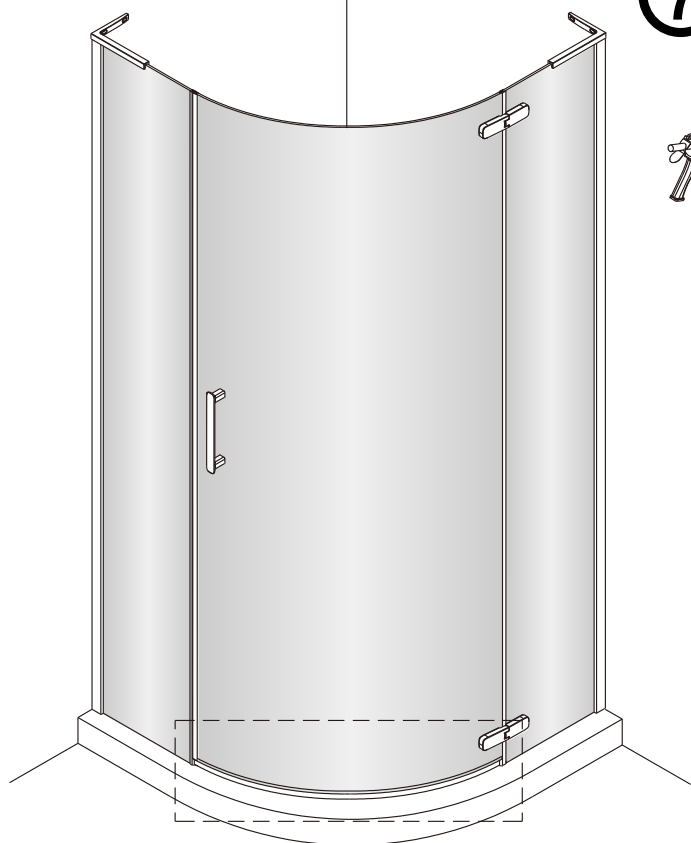


Uszczelkę można dociąć na pożądaną wysokość

8

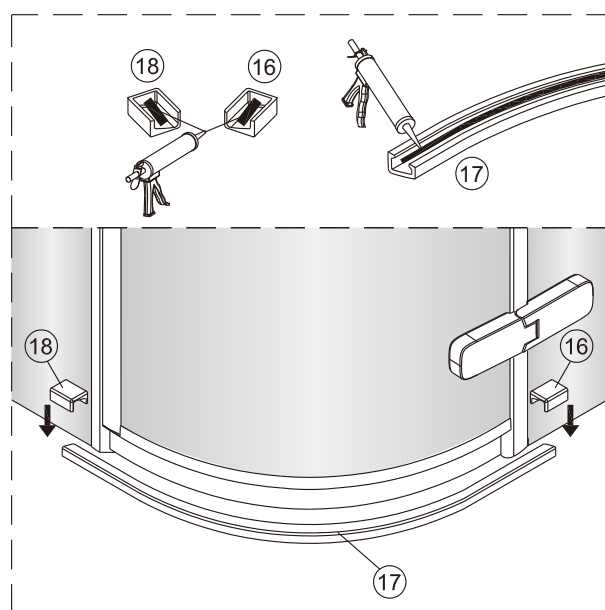
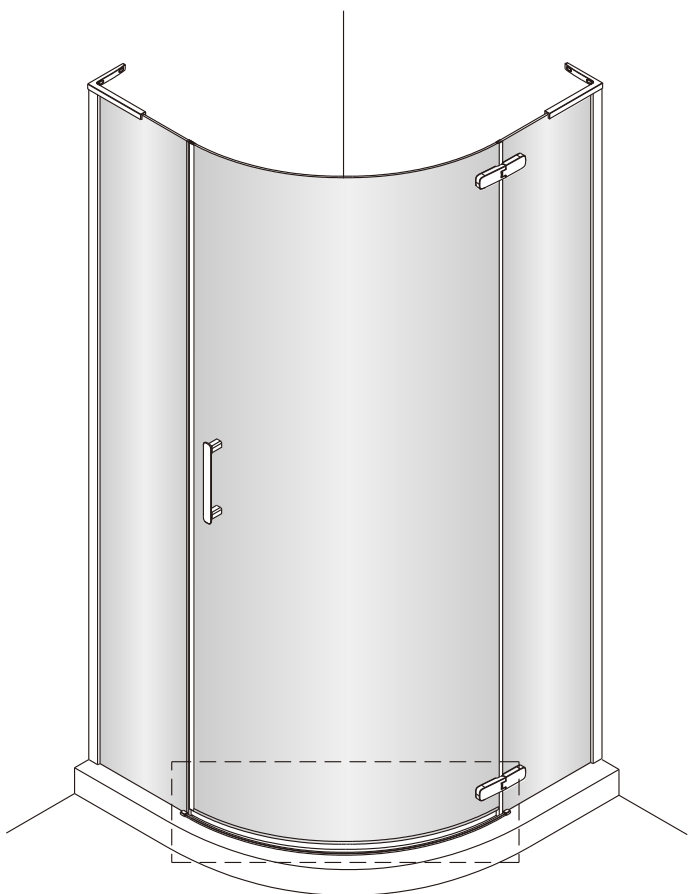


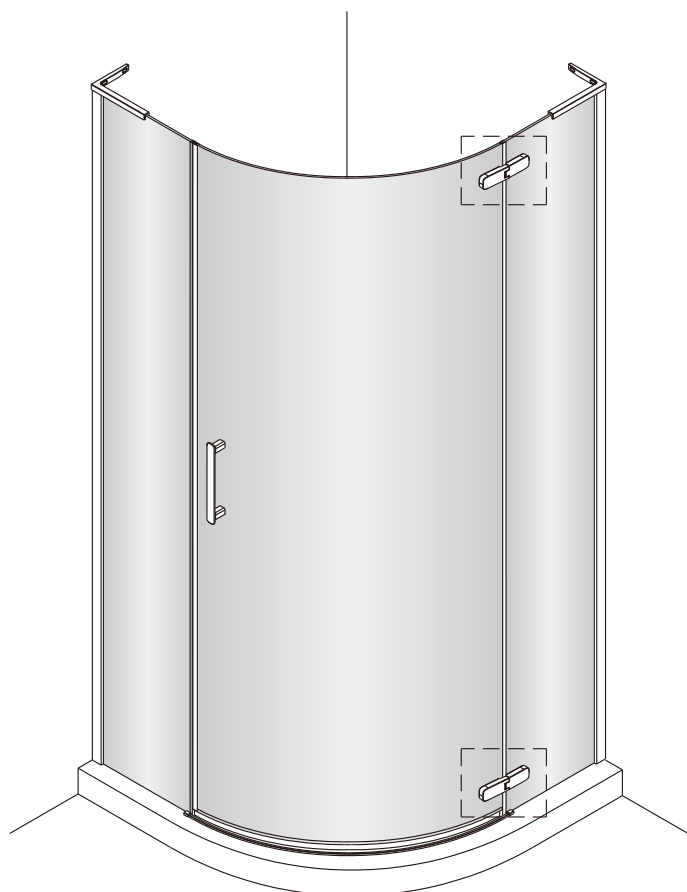

⑨

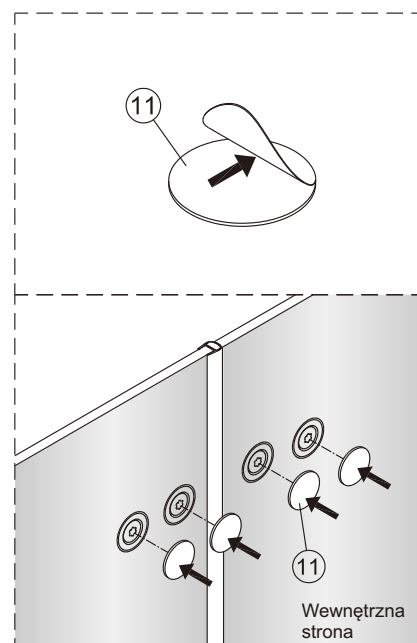

⑩

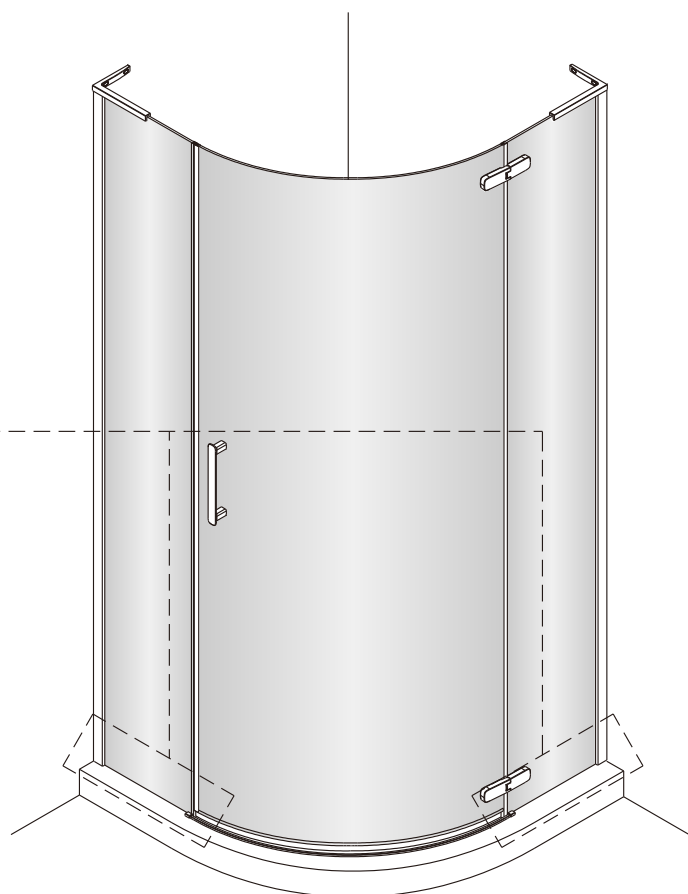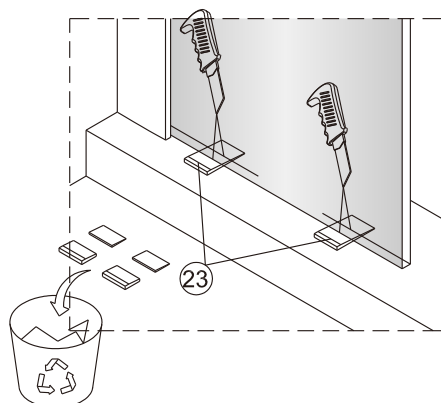

11

